ИКОПАЛ

ПРАЙМЕРЫ И МАСТИКИ

БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР ИКОПАЛ

Состав из высококачественных нефтяных битумов и органических растворителей.
Продукт готов к применению.

Область применения

Грунтование бетонных, цементно-песчаных, металлических поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных рулонных битумных материалов, а также перед нанесением мастик.

Преимущества

Низкий расход и короткий период высыхания.

Способ применения

Грунтование осуществляется с помощью малярного валика, кисти или методом распыления при температуре окружающей среды от -5°С до +45°С.
Перед применением рекомендуется тщательно перемешать по всему объёму и, при необходимости, разбавить уайт-спиритом, керосином или бензином-растворителем. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, грязи, снега и наледи.
Укладка рулонных материалов и нанесение мастик допускается после полного высыхания праймера. Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела.

Наименование показателя	Значение
Средний расход, л/кв. м	0,3
Время высыхания при +20°С, ч, не более	4
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	35
Условная вязкость, секунд	20-45
Температура размягчения сухого остатка, °С, не менее	плюс 70

Упаковка

Металлическое ведро емкостью 21,5 л.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от -30°С до +50°С, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности 24 месяца.

ПРАЙМЕР СБС ИКОПАЛ

Состав из высококачественных нефтяных битумов и органических растворителей, полимерных добавок и пластификатора.
Продукт готов к применению.

Область применения

Грунтование бетонных, цементно-песчаных, металлических поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных битумных рулонных материалов, а также перед нанесением мастик.

Преимущества

Длительный срок службы, возможность применения при отрицательных температурах, низкий расход, короткий период высыхания, высокая проникающая способность.

Способ применения

Грунтование осуществляется с помощью малярного валика, кисти или методом распыления при температуре окружающей среды от -20°С до +45°С. При температуре ниже +5 °С праймер необходимо выдержать в теплом помещении в течение суток при температуре не менее +15°С. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать по всему объёму и, при необходимости, разбавить уайт-спиритом, керосином или бензином-растворителем.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, грязи, снега и наледи. Укладка рулонных материалов и нанесение мастик допускается после полного высыхания праймера. Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела.

Наименование показателя	Значение
Средний расход, л/кв. м	0,2
Время высыхания при +20°С, ч, не более	1
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	35
Условная вязкость, секунд	20
Температура размягчения сухого остатка, °С, не менее	плюс 70

Упаковка

Металлическое ведро емкостью 21,5 л.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от -30°С до +50°С, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности 24 месяца.

ПРАЙМЕР СИПЛАСТ

Состав из высококачественного СБС-модифицированного битума и специального органического растворителя.
Продукт готов к применению.

Область применения

Грунтование бетонных, цементно-песчаных, металлических поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных битумных рулонных материалов, а также перед нанесением мастик.

Преимущества

Длительный срок службы, возможность применения при отрицательных температурах, низкий расход, короткий период высыхания, высокая проникающая способность и адгезия.

Способ применения

Грунтование осуществляется с помощью малярного валика, кисти или методом распыления при температуре окружающей среды от -30°С до +45°С.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, грязи, снега и наледи. Укладка рулонных материалов и нанесение мастик допускается после полного высыхания праймера.
Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела.

Наименование показателя	Значение
Средний расход, л/кв. м	0,2
Время высыхания при +20°С, ч, не более	0,5
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50,7
Условная вязкость, секунд	16
Глубина пенетрации в бетонное основание при +23°С, мм	0,2
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	0,27

Упаковка

Металлическое ведро емкостью 25 л.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от -55°С до +50°С, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности 60 месяцев.

КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА ИКОПАЛ

Состав на основе высококачественных нефтяных битумов и органических растворителей, минерального наполнителя и пластификаторов. Продукт готов к применению.

Область применения

Устройство мастичных кровель, заделка швов и трещин кровельных покрытий, герметизация мест примыканий, приклеивание рулонных битумных материалов, устройство пароизоляции.

Преимущества

Высокая водонепроницаемость, эластичность, теплостойкость.

Способ применения

Нанесение мастики осуществляется с помощью шпателя, кисти или швабры при температуре окружающей среды от -5°С до +45°С. При температуре ниже +5°С мастику необходимо выдержать в теплом помещении в течение суток при температуре не менее +15°С. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать по всему объёму и, при необходимости, разбавить уайт-спиритом, керосином или бензином-растворителем. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, грязи, снега и наледи. Рекомендуется применять не менее, чем в 3 слоя. Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела.

Наименование показателя	Значение
Средний расход, кг/кв. м	1-2
Время высыхания при +20°С, ч	24-48
Температура размягчения сухого остатка, °С	плюс 90
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60
Прочность сцепления с бетоном, Мпа, не менее	0,1
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	2
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм ± 0.2 при температуре, не выше -5°С	соответствует
Водонепроницаемость при давлении 0,001 Мпа в течение 72 ч	нет признаков проникновения воды

Упаковка

Металлическое ведро массой 20 кг.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от -30°С до +50°С, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности 24 месяца.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ИКОПАЛ

Состав на основе высококачественных нефтяных битумов и органических растворителей, минерального наполнителя и пластификаторов. Продукт готов к применению.

Область применения

Устройство обмазочной гидроизоляции заглубленных строительных конструкций, внутренних помещений зданий, лоджий и балконов, бассейнов, защита от коррозии металлических конструкций, приклеивание рулонных битумных материалов.

Преимущества

Высокая водонепроницаемость и низкий расход.

Способ применения

Нанесение мастики осуществляется с помощью шпателя, кисти или швабры при температуре окружающей среды от -5°С до +45°С. При температуре ниже +5°С мастику необходимо выдержать в теплом помещении в течение суток при температуре не менее +15°С. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать по всему объёму и, при необходимости, разбавить уайт-спиритом, керосином или бензином-растворителем. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, грязи, снега и наледи. Рекомендуется применять не менее, чем в 2 слоя. Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела.

Наименование показателя	Значение
Средний расход, кг/кв. м	0,65
Время высыхания при +20°С, ч	24-48
Температура размягчения сухого остатка, °С	плюс 70
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Прочность сцепления с бетоном, Мпа, не менее	0,1
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе, не более	2
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм ± 0.2 при температуре, не выше -5°С	соответствует
Водонепроницаемость при давлении 0,001 Мпа в течение 72 ч	нет признаков проникновения воды

Упаковка

Металлическое ведро массой 20 кг.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от -30°С до +50°С, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности 24 месяца.

ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ МАСТИКА ИКОПАЛ

Битумно-латексная эмульсия на водной основе с добавлением минеральных наполнителей и поверхностно-активных веществ. Продукт готов к применению.

Область применения

Устройство мастичных кровель, заделка швов и трещин кровельных покрытий, герметизация мест примыканий, приклеивание рулонных битумных материалов, устройство пароизоляции. Устройство обмазочной гидроизоляции заглубленных строительных конструкций, внутренних помещений зданий, лоджий и балконов, бассейнов, защита от коррозии металлических конструкций, приклеивание теплоизоляционных плит. Грунтование бетонных, цементно-песчаных, металлических поверхностей.

Преимущества

Универсальность применения, отсутствие в составе органических растворителей, возможность нанесения на влажную поверхность, низкий расход.

Способ применения

Нанесение осуществляется с помощью шпателя, кисти или швабры при температуре окружающей среды от +5°С до +30°С. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать по всему объёму. Обрабатываемая поверхность должна быть предварительно очищена от пыли, грязи, снега и наледи. Рекомендуется применять не менее, чем в 2 слоя. Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела. Для приготовления праймера необходимо разбавить водой (допустимое соотношение 1:2).

Наименование показателя	Значение
Средний расход, кг/кв. м	0,7-1,1
Время высыхания при +20°С, ч, не более	24-48
Температура размягчения сухого остатка, °С	плюс 70
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Прочность сцепления с бетоном, Мпа, не менее	0,1
Гибкость на брусе с закруглением радиусом, мм, 30 при температуре, не выше -10°С	соответствует
Водонепроницаемость при давлении 0,00987 МПа в течение 48 ч	нет признаков проникновения воды

Упаковка

Пластиковое ведро массой 20 кг.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +50°С, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок хранения 12 месяцев.

ico
pal

Группа ICOPAL – мировой лидер в области производства кровельных и гидроизоляционных материалов:

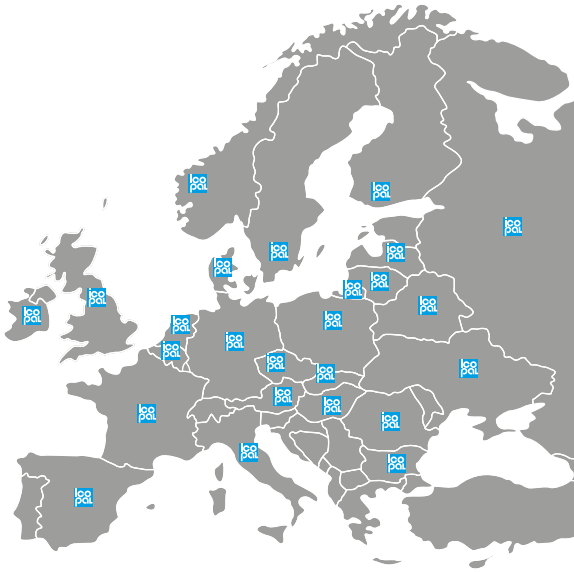

- 35 современных производственных предприятий, в том числе и в России;
- 4 собственных научно-исследовательских центра;
- 95 торговых представительств по всему миру;
- более 3 500 высококвалифицированных сотрудников;
- 170-летний опыт производства кровельных и гидроизоляционных материалов.

В 2007 году во Владимирской области был построен и приступил к выпуску продукции первый завод ICOPAL в России. Производство в России это:

- современные и высокотехнологичные линии по производству кровельных и гидроизоляционных материалов, грунтовок и мастик;
- полностью автоматизированное производство, специально спроектированное и разработанное специалистами группы;
- «on-line» контроль качества процесса производства продукции из центральной лаборатории ICOPAL;
- собственный учебный центр, техническое сопровождение проектов, профессиональные консультации.

Материалы, изготовленные на заводе ICOPAL в России, сегодня поставляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются во многие страны Европы.

Москва, 5-й Донской проезд,
дом 15, строение 5, подъезд 4

Санкт-Петербург,
площадь Карла Фаберже,
дом 8, лит. А, офис 435

+7 800 444 75 25
www.icopal.ru
info.ru@icopal.com